


特點:

- 角固式精密虎鉗採用機械增壓結構適合立臥式使用,也可多個并列使用。
- 角固半圓球可產生角固下鎖之力,可消除鉗口闕上浮和工件傾斜。
- 虎鉗本台使用球墨鑄鐵FCD60 JIS(60kgs/mm²或80000PSI抗拉強度),耐磨性高,不易變形。
- 虎鉗本台滑動面均經硬化熱處理HRC45°以上,可保持長久耐磨性及精度。

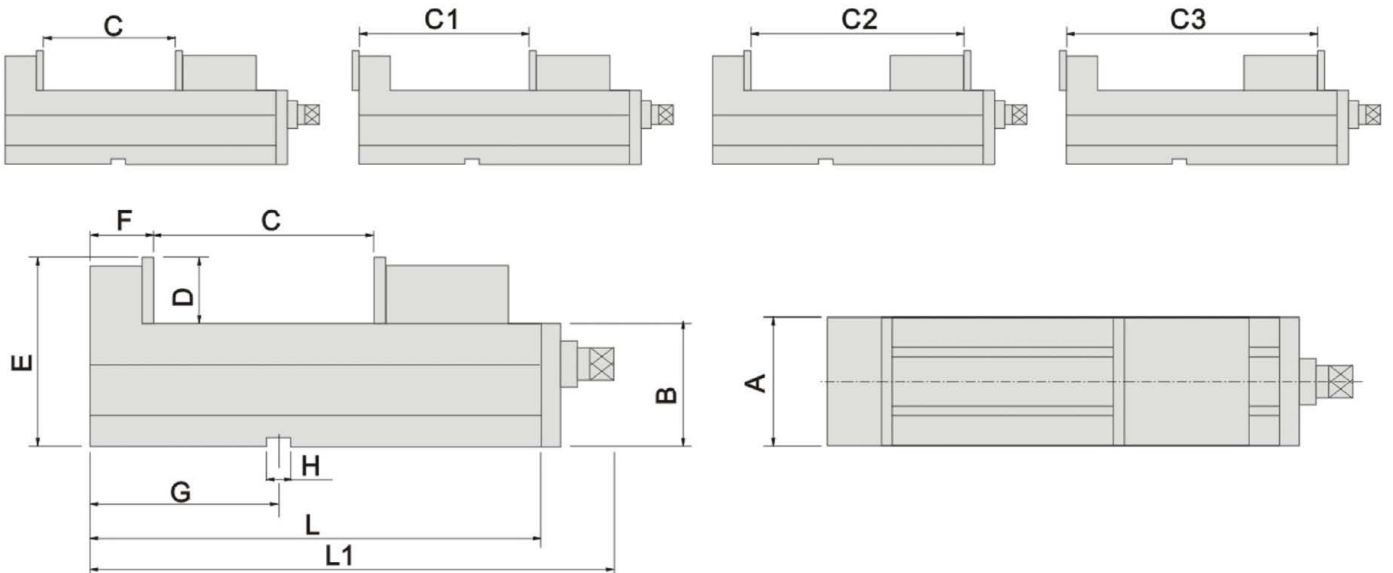

訂購編號 Order No.	型號 Model	A	B	夾持範圍				D	E	F	G	H	L	L1	夾持力 (kgf)	重量 N.W.
				C	C1	C2	C3									
5793-01	GMV-100	101	85	145	190	230	320	48	133	80	125	16	340	470	3500	27kg
5793-02	GMV-130	131	95	220	240	290	380	55	150	85	150	18	405	535	4000	40kg
5793-03	GMV-160	161	105	300	330	370	480	58	163	100	165	18	505	635	4000	58kg
5793-04	GMV-200	201	110	340	370	430	550	63	173	108	190	18	580	710	4500	87kg