



**產品特點：**

1. 抽芯動作不受角度與頂出行程的限制，動作可靠平衡；
2. 產品設計自由度大大增加，可避免加強筋、凸台、曲面形狀附近狹窄部位側陷槽的干涉；
3. 有足夠的熱膨脹空間；
4. 易于加工，裝拆簡單，無彎曲力矩；
5. 廣泛應用於小型精密模具及超重量級模具，可進行單列、並列、複列、直列多種組合應用以滿足多種模具的需求。

**斜頂裝置受力分布圖：**



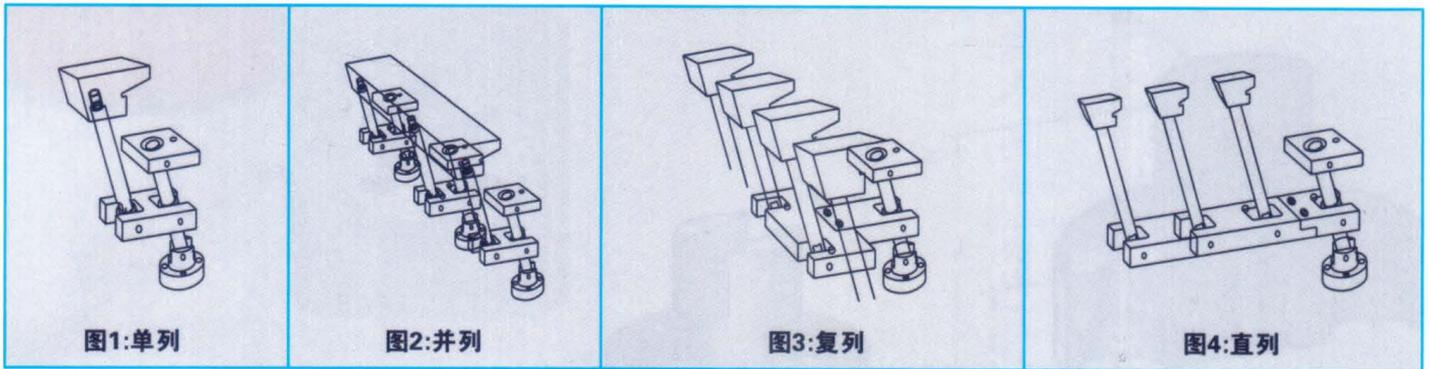


圖1:單列


圖2:並列

圖3:複列


圖4:直列

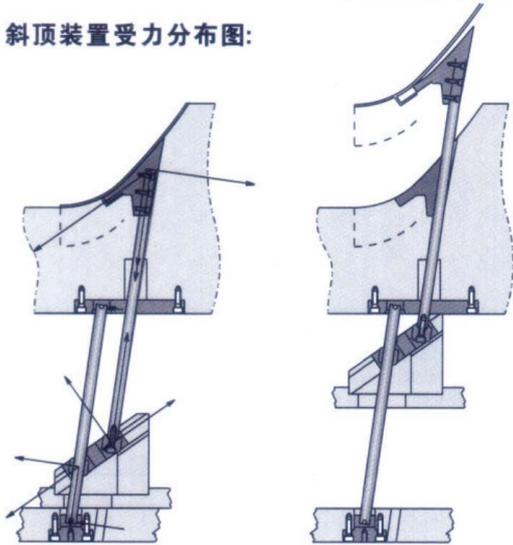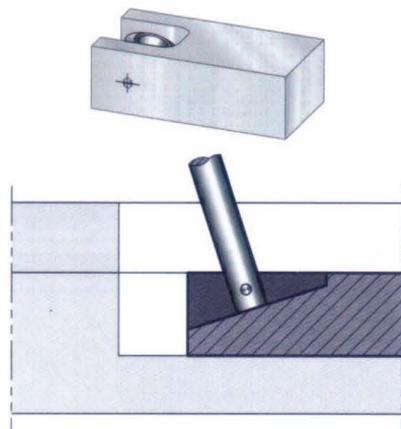

預留空間，滿足客戶特殊需求加工應用

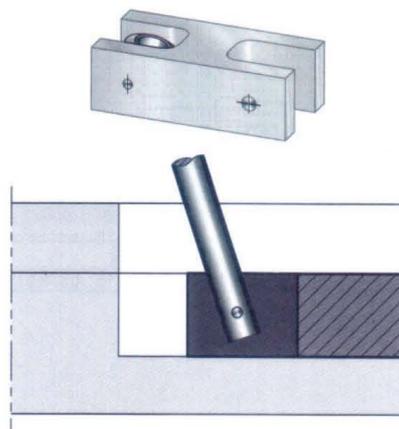

最简单的销钉定位方式

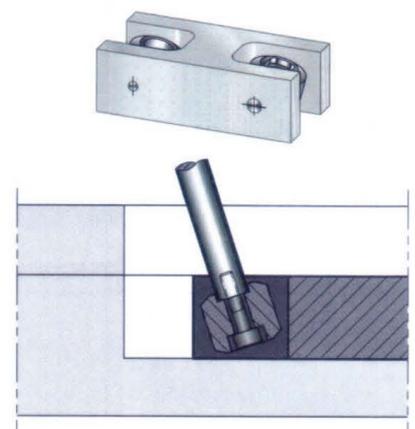

斜頂杆一端只需加工一常規螺孔，通過一個杯頭螺絲簡單固定，安裝方便，適用範圍廣。